POMPY CIEPŁA
CENNIK 2026




Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji L

Grzewczo-chłodzące · Jednofazowe · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / CWU do 65°C bez grzałki / Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,60.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.

Kompatybilność: Adapter Wi-Fi w zestawie.

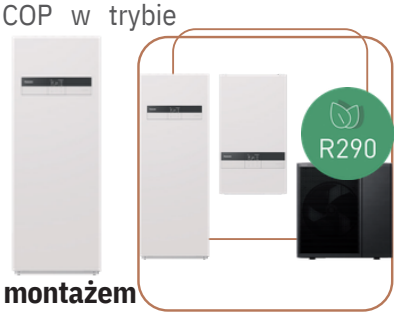

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split				
KIT-WC05L3E5	5 kW (3kW)	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	35 500 ZŁ
KIT-WC07L3E5*	7 kW (3kW)	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	37 200 ZŁ
KIT-WC09L3E5*	9 kW (3kW)	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	39 500 ZŁ
Modele ALL IN ONE 120 l				
KIT-ADC05L3E5*	5 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG05LE5	38 600 ZŁ
KIT-ADC07L3E5*	7 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG07LE5	40 200 ZŁ
KIT-ADC09L3E5*	9 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG09LE5	42 600 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 l				
KIT-ADC05L3E5*	5 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	40 000 ZŁ
KIT-ADC07L3E5*	7 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	40 500 ZŁ
KIT-ADC09L3E5*	9kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	42 800 ZŁ
Model ALL IN ONE 2-STREFOWY 185 l				
KIT-ADC05L3E5B*	5 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	43 600 ZŁ
KIT-ADC07L3E5B*	7 kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	44 300 ZŁ
KIT-ADC09L3E5B*	9kW (3kW)	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	46 600 ZŁ

Jednostki Aquarea High Performance Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie
75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperatu-
rze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.



Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split / Zasilanie 230/50/				
Hydrosplit	12 kW (3kW)	WH-SDC0916M3E5*	WH-WDG12ME5	44 200 ZŁ
Hydrosplit	16 kW (3kW)	WH-SDC0916M3E5*	WH-WDG16ME5	46 100 ZŁ
Hydrosplit	12 kW (6kW)	WH-SDC0916M6E5*	WH-WDG12ME5	46 100 ZŁ
Hydrosplit	16 kW (6kW)	WH-SDC0916M6E5*	WH-WDG16ME5	48 000 ZŁ
Modele ALL IN ONE 120 l / Zasilanie 230/50/1				
Hydrosplit All In One	12 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E51*	WH-WDG12ME5	47 300 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E51*	WH-WDG16ME5	49 300 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 l/ / Zasilanie 230/50/1				
Hydrosplit All In One	12 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E52*	WH-WDG12ME5	47 600 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E52*	WH-WDG16ME5	49 600 ZŁ
Modele ALL IN ONE 260 l / / Zasilanie 230/50/1				
Hydrosplit All In One	12 kW (6kW)	WH-ADC0916M6E53*	WH-WDG12ME5	50 100 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (6kW)	WH-ADC0916M6E53*	WH-WDG16ME5	51 800 ZŁ

Panasonic

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.
Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split - ZASILANIE 380/50/3				
Hydrosplit	9 kW (9kW)	WH-SDC0316M9E8*	WH-WXG09ME8	50 900 ZŁ
Hydrosplit	12 kW (9kW)	WH-SDC0316M9E8*	WH-WXG12ME8	53 100 ZŁ
Hydrosplit	16 kW (9kW)	WH-SDC0316M9E8*	WH-WXG16ME8	56 100 ZŁ
Modele ALL IN ONE 120 l - ZASILANIE 230/50/1				
Hydrosplit All In One	9kW (3kW)	WH-ADC0916M3E51*	WH-WXG09ME5	52 000 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E51*	WH-WXG12ME5	54 000 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 l - ZASILANIE 230/50/1				
Hydrosplit All In One	9 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E52*	WH-WXG09ME5	52 200 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (3kW)	WH-ADC0916M3E52*	WH-WXG12ME5	54 300 ZŁ
Modele ALL IN ONE 120 l - ZASILANIE 380/50/3				
Hydrosplit All In One	9kW (9kW)	WH-ADC0316M9E81*	WH-WXG09ME8	53 900 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E81*	WH-WXG12ME8	56 100 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E81*	WH-WXG16ME8	59 100 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 l - ZASILANIE 380/50/3				
Hydrosplit All In One	9kW (9kW)	WH-ADC0316M9E82*	WH-WXG09ME8	54 200 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E82*	WH-WXG12ME8	56 400 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E82*	WH-WXG16ME8	59 400 ZŁ

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele	*ALL IN ONE*	*260 l /*	*Zasilanie*	*230/50/1*
Hydrosplit All In One	9 kW (6kW)	WH-ADC0916M6E53*	WH-WXG09ME5	54 300 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (6kW)	WH-ADC0916M6E53*	WH-WXG12ME5	56 400 ZŁ
Modele	*ALL IN ONE*	*260 l /*	*Zasilanie*	*380/50/3*
Hydrosplit All In One	9 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E83*	WH-WXG09ME8	55 900 ZŁ
Hydrosplit All In One	12 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E83*	WH-WXG12ME8	58 100 ZŁ
Hydrosplit All In One	16 kW (9kW)	WH-ADC0316M9E83*	WH-WXG16ME8	61 100 ZŁ



Panasonic

Jednostki Aquarea T-CAP Hydraulic Split Generacji M

Grzewczo-chłodzące · Czynnik R290 · Moduły sterowania · Sterownik



Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C.

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 75°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C / Możliwość wytwarzania wody o temperaturze 55°C nawet w przypadku temperatury zewnętrznej -25°C.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele z Modułem Sterowania Zasilanie /230/50/1				
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME5*	WH-WXG09ME5	47 400 ZŁ
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME5*	WH-WXG12ME5	50 100 ZŁ
Modele z Modułem Sterowania / Zasilanie / 380/50/3				
Moduł sterowania	9 kW	WH-CME8*	WH-WXG09ME8	48 700 ZŁ
Moduł sterowania	12 kW	WH-CME8*	WH-WXG12ME8	50 800 ZŁ
Moduł sterowania	16 kW	WH-CME8*	WH-WXG16ME8	54 100 ZŁ
Modele z Modułem Sterowania / BIG T-CAP / Zasilanie 380/50/3				
Moduł sterowania	20kW	WH-CME8L*	WH-WXG20ME8	wycena indywidualna
Moduł sterowania	25kW	WH-CME8L*	WH-WXG25ME8	wycena indywidualna
Moduł sterowania	30 kW	WH-CME8L*	WH-WXG30ME8	wycena indywidualna

Panasonic

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele ze Sterownikiem				
Sterownik + moduł WiFI	9kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG09ME5	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	12kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG12ME5	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	9 kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG09ME8	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	12kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG12ME8	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	16kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG16ME8	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	20kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG20ME8	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	25kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG25ME8	wycena indywidualna
Sterownik + moduł WiFI	30kW	CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG30ME8	wycena indywidualna

Panasonic

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 1,2 strefy · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU /Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integrancji z systemami BMS.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split				
KIT-WC03K3E5	3 kW (3kW)	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ03KE5	32 500 ZŁ
KIT-WC05K3E5	5 kW (3kW)	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ05KE5	33 700 ZŁ
KIT-WC07K3E5	7 kW (3kW)	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ07KE5	35 300 ZŁ
KIT-WC09K3E5	9 kW (3kW)	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ09KE5	36 900 ZŁ
Modele ALL IN ONE				
KIT-ADC03K3E5	3 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5	WH-UDZ03KE5	35 100 ZŁ
KIT-ADC05K3E5	5 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5	WH-UDZ05KE5	36 300 ZŁ
KIT-ADC07K3E5	7kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5	WH-UDZ07KE5	37 600 ZŁ
KIT-ADC09K3E5	9 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5	WH-UDZ09KE5	40 300 ZŁ
Modele ALL IN ONE 2 - strefowe				
KIT-ADC03K3E5B	3 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5B	WH-UDZ03KE5	39 000 ZŁ
KIT-ADC05K3E5B	5 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5B	WH-UDZ05KE5	40 000 ZŁ
KIT-ADC07K3E5B	7kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5B	WH-UDZ07KE5	41 500 ZŁ
KIT-ADC09K3E5B	9 kW (3kW)	WH-ADC0309K3E5B	WH-UDZ09KE5	43 500 ZŁ

Panasonic

Jednostki Aquarea High Performance Split Generacji K

Typu Split · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące· Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC) / Wartość wskaźnika COP w trybie podgrzewania CWU do 3,50.

Komfort: Praca przy temperaturze -25°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integrancji z systemami BMS.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split				
KIT-WC09K3E8	9 kW (3kW)	WH-SDC09K3E8	WH-UDZ09KE8	38 500 ZŁ
KIT-WC12K9E8	12 kW (9kW)	WH-SDC12K9E8	WH-UDZ12KE8	41 900 ZŁ
KIT-WC16K9E8	16 kW (9kW)	WH-SDC16K9E8	WH-UDZ16KE8	48 000 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 L				
KIT-ADC09K9E8	9 kW (9kW)	WH-ADC0912K9E8	WH-UDZ09KE8	44 200 ZŁ
KIT-ADC12K9E8	12 kW (9kW)	WH-ADC0912K9E8	WH-UDZ12KE8	46 400 ZŁ
KIT-ADC16K9E8	16 kW (9kW)	WH-ADC16K9E8	WH-UDZ16KE8	49 700 ZŁ
Modele ALL IN ONE 2 - strefowe				
KIT-ADC09K9E83	9kW (9kW)	WH-A DC0912K9E83	WH-UDZ09KE8	46 200 ZŁ
KIT-ADC12K9E83	12 kW (9kW)	WH-ADC0912K9E83	WH-UDZ12KE8	48 200 ZŁ
KIT-ADC16K9E83	16 kW (9kW)	WH-ADC16K9E83	WH-UDZ16KE8	51 800 ZŁ

Panasonic

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

TypuSplit · ALL IN ONE 185/260 l · Jednofazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznaj -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integrancji z systemami BMS.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split				
KIT-WXC09K3E5	9 kW (3kW)	WH-SXC09K3E5	WH-UXZ09KE5	42 100 ZŁ
KIT-WXC12K6E5	12 kW (6kW)	WH-SXC12K6E5	WH-UXZ12KE5	46 900 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 L				
KIT-AXC09K6E5	9 kW (6kW)	WH-ADC0912K6E5	WH-UXZ09KE5	46 000 ZŁ
KIT-AXC12K6E5	12 KW (6KW)	WH-ADC0912K6E5	WH-UXZ12KE5	50 000 ZŁ
Modele ALL IN ONE 260 l				
KIT-AXC09K6E53	9 kW (6kW)	WH-ADC0912K6E53	WH-UXZ09KE5	47 000 ZŁ
KIT-AXC12K6E53	12 KW (6KW)	WH-ADC0912K6E53	WH-UXZ12KE5	50 000 ZŁ

Panasonic

Jednostki Aquarea T-CAP Split Generacji K

TypuSplit · ALL IN ONE 185/260 l · Trójfazowe · Grzewczo-chłodzące · Czynnik R32

Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+ w trybie podgrzewania CWU / Wbudowany przepływomierz/ Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ (jednostki wewnętrzne ADC).

Komfort: Praca przy temperaturze -28°C / Stała wydajność grzewcza do temp. zewnętrznaj -20°C / Temperatura wody na zasilaniu maksymalnie 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

Kompatybilność: Opcjonalny adapter Wi-Fi /Możliwość integrancji z systemami BMS.

Nazwa zestawu	Wydajność nominalna	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena z podstawowym montażem brutto
Modele Split				
KIT-WXC09K3E8	9 kW (3kW)	WH-SXC09K3E8	WH-UXZ09KE8	45 100 ZŁ
KIT-WXC12K9E8	12 kW (9kW)	WH-SXC12K9E8	WH-UXZ12KE8	49 200 ZŁ
KIT-WXC16K9E8	16 kW (9kW)	WH-SXC16K9E8	WH-UXZ16KE8	51 600 ZŁ
Modele ALL IN ONE 185 L				
KIT-AXC09K9E8	9kW (9kW)	WH-ADC0912K9E8	WH-UXZ09KE8	48 100 ZŁ
KIT-AXC12K9E8	12 kW (9kW)	WH-ADC0912K9E8	WH-UXZ12KE8	50 200 ZŁ
KIT-AXC16K9E8	16 kW (9kW)	WH -ADC16K9E8	WH-UXZ16KE8	52 700 ZŁ
Modele ALL IN ONE 260 l				
KIT-AXC09K9E83	9kW (9kW)	WH-ADC0912K9E83	WH-UXZ09KE8	49 000 ZŁ
KIT-AXC12K9E83	12 kW (9kW)	WH-ADC0912K9E83	WH-UXZ12KE8	51 200 ZŁ
KIT-AXC16K9E83	16 kW (9kW)	WH-ADC16K9E83	WH-UXZ16KE8	54 100 ZŁ

Panasonic