


Klimatyzator konsolowy

Aneru A50X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

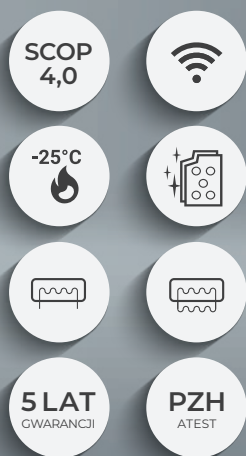

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Filtr wstępny HD iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności ⁽¹⁾⁽³⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autorestartu



Grzałka tacy ociekowej SMART



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾



1-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Indywidualne sterowanie żaluzjami



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył. ⁽²⁾



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy ⁽²⁾



Wyjście pod sterownik centralny ⁽²⁾



Nawiew powietrza 2-stronny



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 5,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4982 (2638-5568)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (650-1950)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5 (2,8-8,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (2198-6301)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1420 (600-1900)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,2 (2,6-8,3)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,0	
SEER			W/W	6,7	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	261	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,0	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1450	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2950	
Maksymalny prąd pracy			A	12,8	
Jednostka wewnętrzna				A50Xi R16	
Kod produktuEAN				5905567601996	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1100 / 1000 / 900 / 800	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	780 / 690 / 600 / 450	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	39 / 36 / 30 / 21	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	35	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	794 × 206 × 621	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	865 × 280 × 719	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,9 / 18,8	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				A50Xo R16	
Kod produktuEAN				5905567602009	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	790 / 650 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto		S × G × W	mm	874 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,5 / 35,2	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,15	
		TCO ₂ eq		0,776	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski