




Klimatyzator konsolowy

Aneru AHP35X ^[R16]

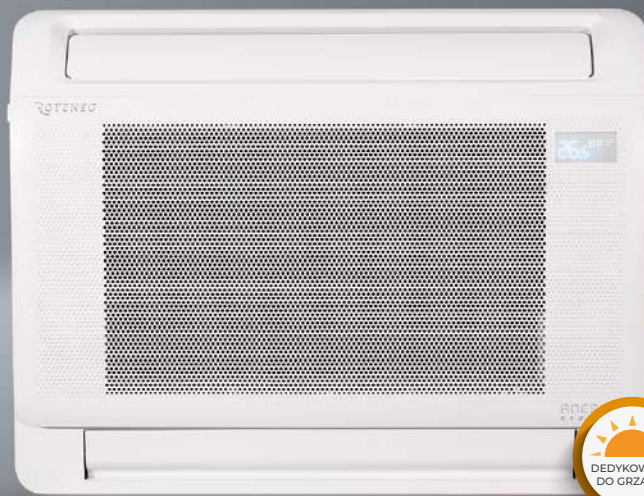

Cechy urządzenia

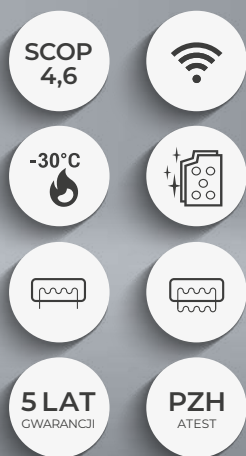

Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean



Filtr wstępny HD iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności ⁽²⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽¹⁾



Tryb SMART Follow



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej SMART



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cisy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C



1-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Indywidualne sterowanie żaluzjami



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył. ⁽¹⁾



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy ⁽¹⁾



Wyjście pod sterownik centralny ⁽¹⁾



Nawiew powietrza 2-stronny



BMS Modbus ⁽¹⁾



BMS Bacnet ⁽¹⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru HP 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (762-4982)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	840 (170-1600)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (0,7-7,0)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4982 (454-6448)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1240 (150-1950)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,4 (0,7-8,5)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,6	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	148	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	3,6	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1107	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2800	
Maksymalny prąd pracy			A	12,2	
Jednostka wewnętrzna				AHP35Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567606045	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	992 / 884 / 776 / 650	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	650 / 580 / 490 / 420	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	40 / 37,5 / 31,5 / 25 / 20	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	42	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	794 × 206 × 621	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	865 × 280 × 719	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,9 / 18,8	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				AHP35Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567606052	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	700 / 610 / 530	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63	
Wymiary netto		S × G × W	mm	955 × 342 × 673	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	995 × 398 × 740	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	663 × 348	
Waga netto / Waga brutto			kg	39,8 / 43	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,15	
		TCO ₂ eq		0,776	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-25~50 / -30~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski