



Klimatyzator pokojowy

Revio RO26X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

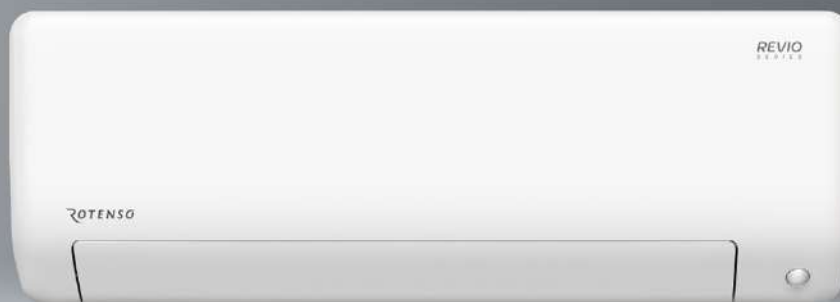

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności ⁽¹⁾⁽³⁾



Funkcja SMART Eye Away ⁽¹⁾



Funkcja SMART Eco Eye ⁽¹⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



1W tryb czuwania ⁽¹⁾



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wyjście zdalne wł./wył. ⁽²⁾



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Revio 2,7 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2726 (1319-3810)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (130-1200)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,6-5,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3136 (880-4396)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	690 (120-1400)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,0 (0,5-6,1)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	8,6	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	106	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	730	
Osuszanie			l/h	1,0	
Maksymalne zużycie energii			W	2300	
Maksymalny prąd pracy			A	10,0	
Jednostka wewnętrzna				RO26Xi R14	
Kod produktu EAN				5905567601125	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	960 / 830 / 730 / 630	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	530 / 440 / 360 / 280	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	58	
Pobór mocy			W	21	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	795 × 225 × 295	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	870 × 305 × 370	
Waga netto / Waga brutto			kg	10,2 / 13	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				RO26Xo R14	
Kod produktu EAN				5905567601163	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	760 / 555 / 350	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	57	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto		S × G × W	mm	874 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	28,4 / 31	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5 mb)	kg	0,69	
			TCO ₂ eq	0,465	
Ilość (pow. 5 mb)		g/mb	12		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy;