
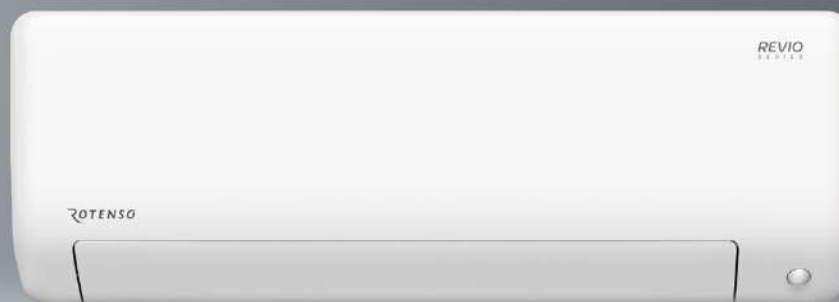


Klimatyzator pokojowy

Revio RO50X ^[R14]

S-LINE

HP-LINE

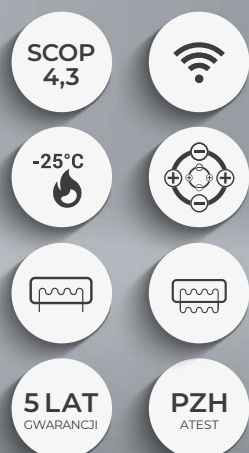

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny iAIR	Filtr wstępny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	System kontroli nawiewu eMOTO	Pamięć ustawienia żaluzji	Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Czujnik wilgotności ⁽¹⁾⁽³⁾	Funkcja SMART Eye Away ⁽¹⁾
Funkcja SMART Eco Eye ⁽¹⁾	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	1W tryb czuwania ⁽¹⁾
Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy ⁽¹⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾
2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	Wyjście zdalne wł./wył. ⁽²⁾	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾		

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

Specyfikacja techniczna

Model				Revio 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1993-6125)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1318 (160-1787)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,7 (0,7-7,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1348-6770)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (230-1695)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5 (1,0-7,4)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	220	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,3	
SCOP			W/W	4,3	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1400	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2800	
Maksymalny prąd pracy			A	12,2	
Jednostka wewnętrzna				RO50Xi R14	
Kod produktu EAN				5905567606229	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1050 / 882 / 798 / 714	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	685 / 580 / 490 / 400	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	41 / 35 / 23 / 22	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59	
Pobór mocy			W	36	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	965 × 239 × 319	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1045 × 325 × 400	
Waga netto / Waga brutto			kg	12,3 / 16,4	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				RO50Xo R14	
Kod produktu EAN				5905567606236	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	700 / 615 / 530	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Wymiary netto		S × G × W	mm	955 × 342 × 673	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	995 × 398 × 740	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	663 × 348	
Waga netto / Waga brutto			kg	38,8 / 41,9	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5 mb)	kg		1,10	
		TCO ₂ eq		0,740	
	Ilość (pow. 5 mb)	g/mb		12	
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy;